


Ficha técnica del producto

Características

33662

Bobina de disparo MX or XF - 200..250 V CC/CA 50/60 Hz

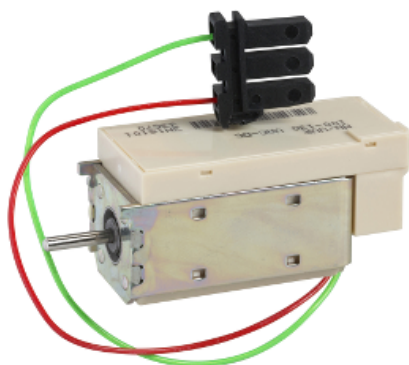

Principal

Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Masterpact NW Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Masterpact NT
Tipo de oferta	C4 C5
Tipo de bobina de disparo	Liberación del viaje de derivación
[Uc] tensión del circuito de control	200...250 V DC 200...250 V AC

Complementario

Umbral de tensión de disparo	0,7-1,1 Un
Suministros de potencia de mantenimiento	4.5 VA
Tiempo respuesta	50 ms
Categoría de accesorio/componente	Spare parts Masterpact NT Spare parts Masterpact NW Spare parts Compact NS1600b...3200 Spare parts Compact NS630b...1600

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------